

DVFB 系列 静态平衡阀



应用

本系列产品主要用于解决流体输配管网水力失调的难题，根据系统设计，确定在不同的开度及压差的前提下支线供水量是恒定的。平衡阀在各种环境下都能精确应用。应用范围非常广泛，适用供热制冷系统。

特点

此类平衡阀设计精密，结构简单，参数准确，寿命较其他同类产品要高，可确保寿命在 5 年以上，是近年来国内外发展起来的节能产品。

此类产品安装后需要进行流量的调试，确保压差的前提下，满足设计的流量。

型号

DVFB125/16 16 公斤口径 125 的 DVFB 静态平衡阀


技术参数:

口径范围	DN40-DN500
阀体	铸铁
密封件	丁腈橡胶
表面处理	防氧化喷涂处理
工作介质: 水	流量精度: $\pm 5\%$
工作温度: $-10\sim 110^{\circ}\text{C}$	额定压力: 16 Bar (1.6MPa)
环境温度: 防冻	法兰连接: GB/T9113.1-2000

注意事项

- 1 根据阀门选型正确使用阀门，避免用错流量及压差；
- 2 注意系统管道排气，系统存气，可能会引起介质堵塞、调节功能失效、或噪声过大；
- 3 安装过程中应注意介质流向，方向装反会失去功能；
- 4 阀门进水端建议加过滤器或清洗管路，可避免大颗粒杂质堵塞阀门控制元件；
- 5 注意检测孔的保护，碰掉或变形会引起泄露或以后的维护困难。

安装尺寸 (mm)

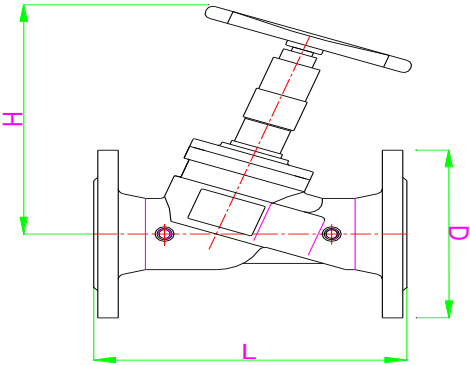

口径	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
连接	法 兰													
L	230	230	295	315	345	400	480	530	560	600	700	800	850	950
H	225	218	223	240	270	295	318	400	438	530	583	680	840	915
D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	515	580	640	715